



Catálogo de señalización digital LCD



✉ sales@cansolink.com / support@cansolink.com

📍 Room 503, Building A, No. 9, Dafu Industrial Zone, Dafu Community,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

🏢 **Shenzhen Cansolink Technology Co., Ltd.**

www.cansolink.com



Una visión global de la exhibición comercial

INTRODUCCIÓN EMPRESARIAL

Nuestra base se basa en esta visión global y un profundo conocimiento del mercado. Nuestro equipo de expertos selecciona y ofrece con maestría una cartera completa de productos de visualización de vanguardia y soluciones integradas. Nuestra oferta principal incluye señalización digital, pantallas planas interactivas y quioscos de autoservicio, además de una gama completa de productos de visualización comercial, como videowalls, pantallas LED de gran formato y monitores profesionales.

Guiados por los principios fundamentales de "Visión Global, Servicio Local", nos comprometemos a fomentar una cultura de integridad, innovación y colaboración. Shenzhen Cansolink Technology se dedica a conectar los mercados globales con tecnología de visualización avanzada, con el objetivo de convertirnos en un socio estratégico y de confianza para clientes y colaboradores de todo el mundo.

Nuestra principal ventaja

- Liderazgo con perspectiva internacional y experiencia en el sector
- Capacidad integral de diseño de productos y soluciones

Cansolink



► JS-DSW-A1/A2 Serie

Señalización digital de montaje en pared

Varios tamaños de pantalla:

10.1" 13.1" 15.6" 18.5" 21.5" 23.8" 27"

32" 43" 49" 55" 65" 75" 86" 98"

Android OS; Linux; Windows

RAM:2G/4G/8G ROM:16G/32G/64G/128G

Ideal para exhibiciones publicitarias o tableros de menú.



Android
(Estandar)



7*24 Horas
reproducción
en bucle



Panel HD



Compatible con
Full HD 1080P



Rotación
de pantalla

Montaje en pared



Reproducción
en bucle



Conecta y
reproduce



Apagado
Programado



Conexión
Remoto


► JS-DSW-A1/A2 Serie

Una pantalla para múltiples propósitos, libre para elegir diferentes áreas de visualización de contenido, videos, imágenes, reproducción de texto.

VID	PIC	PIC	VID	PIC	VID	PIC PIC	VID PIC	PIC PIC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	------------	------------

► Automático on/off

Reproducción en bucle



► Soporta multiples formatos

Conexiones múltiples



WIFI



Internet



HDMI



USB



Cable poder



Control remoto



Antena Wi-Fi

▶ Parámetros del producto

Information					
Tamaño	32"	43"	49"	55"	65"
Tipo Panel	LED	LED	LED	LED	LED
Formato	16:09	16:09	16:09	16:09	16:09
Resolución	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	3840*2160
Angulo visión	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)
Brillo	350/500nit				
Tiempo de respuesta	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms
Color	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B
Vidrio templado	/	/	/	/	/
Horas de uso	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas

Sistema	
Sistema	Android - Linux/ Windoiws (Opcional)
CPU	Quad-core 64-bit Cortex-A55, up to 1.8GHz.
RAM	2G/4G/8G
ROM	16G/32G/64G/128G
Internet	WIFI, LAN
Conexiones	DC IN x1,USB2.0 x1,USB3.0 x1,RJ45 x1,HDMI x1,TF Card x1

Información general	
Información general	Actualización de programas, lista de reproducción, memoria de puntos de interrupción, compatibilidad con subtítulos con desplazamiento, calendario, cortes entre cortes, pantalla dividida, encendido y apagado automático
Power	

Power	AC100~240V
Frecuencia	50/60Hz
Consumo	≤2W

Información del paquete					
Tamaño	32"	43"	49"	55"	65"
Dimensión	744*439*53.3mm	988.3*577.5*53.8mm	1144.3*665.4*54.8mm	1258 *727.8*53.5mm	1455.8*830.6*55.9mm
Paquete	804*520*135mm	1048*657*135mm	1203*743*135mm	1317*808*135mm	1540*940*175mm
Peso neto	9.3KG	15.4KG	19.7KG	24.9KG	31.1KG
Peso bruto	11.8KG	18.9KG	23.5KG	30KG	36.1KG
Accesorios	Cable de poder, control remoto, antena Wi-Fi				

► JS-DSW-A3 Serie

Marco ultrafino - Alto brillo

Señalización digital de montaje en pared

Varios tamaños de pantalla: 43" 49"

Android OS; Linux; Windows

RAM: 2G/4G/8G ROM: 32G/64G/128G

Ideal para exhibiciones publicitarias o tableros de menú.



Android
(Estandar)



7*24 Horas
reproducción
en bucle



Panel HD



Compatible con
Full HD 1080P



Rotación
de pantalla

Bisel ultraestrecho - Alto brillo



Reproducción
en bucle



Conecta y
reproduce



Apagado
Programado



Conexión
Remoto

► Encaja perfectamente

Tras la instalación, la señalización digital de pared con bisel ultradelgado (alto brillo) proporciona una experiencia visual superior.



Soporte de
instalación



Abre el gancho



Cuelga el soporte



Super delgado

► Automático on/off

Reproducción en bucle



► Soporta multiples formatos


Conexiones múltiples



WIFI



Internet



HDMI



USB



Cable poder



Control remoto



Antena Wi-Fi

► **Parámetros del producto**

Información		
Tamaño	43"	49"
Tipo de panel	LED	LED
Formato	16:9	16:9
Resolución	1920*1080	1920*1080
Angulo visión	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)
Brillo	1000nit	1000nit
Tiempo de respuesta	8ms	8ms
Color	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B

Sistema operativo	
Sistema operativo	Android; Linux/ Windoiws (Opcional)
CPU	Quad-core 64-bit Cortex-A55, up to 1.8GHz
RAM	2G/4G/8G
ROM	32G/64G/128G
Internet	WIFI, LAN
Conexiones	DC IN x1,USB2.0 x1,USB3.0 x1,RJ45 x1,HDMI x1,TF Card x1

Información general	
Informacion general	Actualización de programas, lista de reproducción, memoria de puntos de interrupción, compatibilidad con subtítulos con desplazamiento, calendario, cortes entre cortes, pantalla dividida, encendido y apagado automático

Información general	
Formato imagen	JPG, BMP, PNG, GIF, etc
Formato video	MPEG1/2, MPEG4, SP/ASP, XVID, VP8/6, AVS/AVS+, H.264 BP/MP/HP, H.263/WMV, WMV7, WMV8, etc
Formato audio	WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, MP3, etc

Power	
Power	AC100~240V
Frecuencia	50/60Hz
Maximo consumo	≤200W
Consumo estandar	≤2W

Información de uso	
Temperatura	0°C~55°C
Rango temperatura	20°C~60°C
Humedad	0%~95% RH
Rango humedad	5% ~ 95% RH

► JS-DSF-A1 Serie

Señalización digital de suelo

Tamaño de pantalla: 32" 43" 49" 55" 65" 75" 86"

Android OS; Linux; Windows

RAM: 2G/4G/8G ROM: 32G/64G/128G

Ideal para exhibiciones publicitarias o tableros de menú.



Android
(Estandar)



7*24 Horas
reproducción
en bucle



Panel HD



Compatible con
Full HD 1080P



Rotación
de pantalla



Reproducción
en bucle



Conecta y
reproduce



Apagado
Programado



Conexión
Remoto


► Pantalla dividida inteligente

Una pantalla para múltiples propósitos, libre para elegir diferentes áreas de visualización de contenido, videos, imágenes, reproducción de texto.



► Automático on/off

Reproducción en bucle



► Dispositivo de entrada



► Dispositivo de salida





Base



Cable de poder



Control remoto



Antena Wi-Fi



Ruedas móviles

▶ **Parámetros del producto**

Información					
Tamaño Pantalla	32"	43"	49"	55"	65"
Tipo de pantalla	LED	LED	LED	LED	LED
Formato	9:16	9:16	9:16	9:16	9:16
Resolución	1080*1920	1080*1920	1080*1920	1080*1920	2160*3840
Angulo Visión	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)
Brillo	300cd/m2	350cd/m2	450cd/m2	450cd/m2	450cd/m2
Tiempo de respuesta	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms
Color	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B
Vidrio templado	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm
Tiempos de uso	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas

Sistema operativo	
Sistema operativo	Android; Linux/ Windoiws (Opcional)
CPU	Quad-core 64-bit Cortex-A55, up to 1.8GHz.
RAM	2G/4G/8G
ROM	16G/32G/64G/128G
Internet	WiFi, LAN
Interfaz	DC IN x1,USB2.0 x1,USB3.0 x1,RJ45 x1,HDMI x1,TF Card x1

Información general	
Información general	Actualización de programas, lista de reproducción, memoria de puntos de interrupción, compatibilidad con subtítulos con desplazamiento, calendario, cortes entre cortes, pantalla dividida, encendido y apagado automático

Power	
Power	AC100~240V
Frecuencia	50/60Hz
Maximo consumo	≤200W
Consumo estable	≤2W

Información paquete					
Tamaño	32"	43"	49"	55"	65"
Dimension de producto	457*1600.5*450mm	620*1755*450mm	700*1856.5*450mm	770*1914.7*450mm	897*2065*450mm
Dimensión de paquete	1640*560*160mm	1825*700*160mm	1880*800*160mm	1925*855*160mm	2050*970*170mm
Peso neto	22KG	31KG	39KG	43KG	55.5KG
Peso bruto	25KG	35KG	43.5KG	48KG	61.5KG
Cable de poder, control remoto, antena Wi-Fi					

► JS-DSW-B1/JS-DSF-B1 Serie

Señalización digital LCD para exteriores

Varios tamaños de pantallas: 32" 43" 49" 55" 65" 75" 86"

Estilo: Montaje en pared, Soporte de suelo, Dosel de dos postes

Android OS; Linux; Windows OS

RAM: 2G/4G/8G ROM: 32G/64G/128G

Ideal para exhibiciones publicitarias al aire libre.



Android
(Estandar)



7*24 Horas
Reproducción bucle



HD-Panel




Soporta
Full HD 1080P



Protección
grado IP55



Reproducción
en bucle



Conecta y
reproduce



Apagado
Programado



Conexión
Remoto

► Grado de protección IP55

El equipo está equipado con protecciones multifuncionales como impermeabilización, prevención de fugas, protección contra rayos, prevención de polvo y prevención de explosiones.



Tira de goma de sellado



Pantalla de filtro




Protección contra fugas



Vidrio templado

► Disipación de calor

Velocidad del viento inteligente

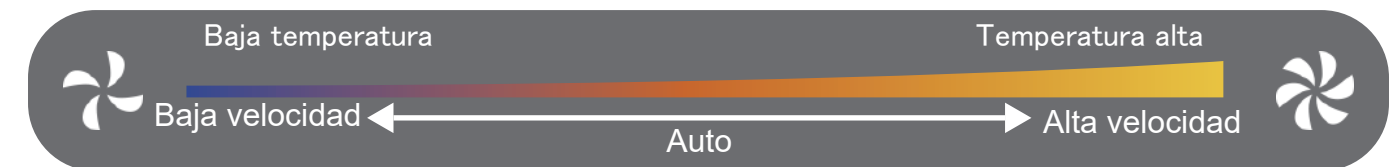

► Lugares aplicables



Calles



Parque



Officinas



Paraderos



► JS-DSW-S1 Serie

Señalización digital LCD de tira larga

Varios tamaños de pantalla:

19.1" 19.5" 21.2" 24" 24.5" 28" 28.6" 36" 37.1"

37.7" 38.5" 40.6" 43" 43.8" 48" 49.5" 57.2" 58"

Estilo: Montaje en pared, Soporte de suelo, Dosel de dos postes
Android OS; Linux; Windows

RAM: 1G/2G ROM: 8G/16G/32G

Ideal para exhibiciones publicitarias al aire libre.



Android
(Estandar)



7*24 Horas
Reproducción bucle



HD-Panel



Soporta
Full HD 1080P



Tira larga



Reproducción
en bucle



Conecta y
reproduce




Apagado
Programado



Conexión
Remoto

► Instalación

Admite múltiples métodos de instalación



Montaje en pared



Colgante



Incorporado



Fijo horizontal

► Automático on/off


Reproducción en bucle



► Lugares aplicables



Tira larga



Cuadrado



Circular



Doble cara



Soporte de pared



Cable de poder

▶ Parámetros del producto

Información de pantalla	
Tamaño de pantalla	19.1" 19.5" 21.2" 24" 24.5" 28" 28.6"36" 37.1" 37.7" 38.5" 40.6" 43" 43.8" 48" 49.5" 57.2" 58"
Estilo	Tira larga, cuadrado, circular, doble cara
Tipo de panel	LED
Resolución	Personalizable
Tasa de refrezco	60HZ
Angulo de visión	178(H) / 178(V)
Brillo	350cd/m²
Contraste	1200:1
Color	8bit/16.7M
Horas de uso	≥50,000 Horas

Sistema operativo	
Sistema operativo	Android/Linux/Windows (Opcional)
CPU	Quad-core 64-bit Cortex-A55, up to 1.8GHz
RAM	1G/2G
ROM	8G/16G/32G
Internet	WIFI, LAN
Interfaz	DC IN x1, USB2.0 x1, USB3.0 x1, RJ45 x1, HDMI x1, TF Card x1

Información general	
Tipo de formato	JPG, BMP, PNG, GIF, etc
Formato de video	MPEG1/2, MPEG4, SP/ASP, XVID, VP8/6, AVS/AVS+, H.264 BP/MP/HP, H.263/WMV, WMV7, WMV8, etc
Formato de audio	WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, MP3, etc

Power	
Power	AC100~240V
Frecuencia	50/60Hz
Maximo consumo	≤300W
Consumo promedio	≤1W

Información de paquete	
Temperatura	0°C~ 50°C
Temperatura limite	-10°C~ 50°C
Humedad	10% ~ 85% RH
Humedad limite	10% ~ 85% RH



► JS-DSF-A3 Serie

Señalización digital LCD portátil para exteriores

Varios tamaños de pantallas: 32" 43" 55"

Android OS; Linux; Windows

RAM: 1G ROM: Max 32GB TF memoria de expansión

Ideal para exhibiciones publicitarias al aire libre.



Android
(Estandar)



7*24 Horas
Reproducción bucle



HD-Panel



Soporta
Full HD 1080P



Proteccion de
grado IP55

Portátil al aire libre



Reproducción
en bucle



Conecta y
reproduce



Apagado
Programado



Conexión
Remoto

► Ventajas del producto

Diseño portátil, con ruedas y asas, batería incorporada de alta capacidad, pantalla LCD retroiluminada LED de alto brillo, adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores.



50000mAh
Batería



1800nits
Brillo máximo



IP55
Grado de protección



Protección contra
fugas

► Automático on/off

Reproducción en bucle



8:00AM

ON

15:30PM

23:00PM

OFF



► Lugares aplicables



Stand



Externo tiendas



Oficinas



Supermercados



Cable de poder



Llaves

► Parámetros del producto

Información de pantalla			
Tamaño	32"	43"	50"
Tipo de panel	LED		
Relación de aspecto	9:16		
Resolución	1080*1920		
Angulo de visión	178(H)/ 178(V)		
Brillo	2000cd/m2		
Tiempo de respuesta	5ms		
Color	16.7M		
Vidrio templado	6mm		

Diseño	
Color	Plata, Gris, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Amarillo, Morado, Azul
Material	Placa de acero galvanizado + barniz de horneado específico para exteriores

Sistema operativo	
Sistema operativo	Android 12.0;Linux/Windows:Opcional
CPU	Cortex-A7 1.2G
RAM	2G/4G/8G
ROM	16G/32G/64G/128G
Internet	WIFI, LAN
Interfaz	USB2.0 ,RJ45,HDMI IN,TF Card

Información de batería	
Batería	Batería Blade
Tiempo de carga	7 Horas
Tiempo de trabajo	14 Horas
Capacidad de batería	50000 mAh

Informacion de paquete			
Tamaño	32"	43"	50"
Tamaño pantalla	990*148*448mm	1236*148*588mm	1400*148*756mm
Tamaño paquete	1100*300*600mm	1350*300*700mm	1550*300*900mm
Peso neto	35KG	48KG	65KG
Peso bruto	88KG	56KG	87KG
Accesorios	Cable de poder, llaves		

► JS-DSW-B2 Serie

Señalización digital para ventanas interiores

Varios tamaños de pantalla: 43" 49" 55" 65" 75"

Android OS; Linux; Windows

RAM: 4G ROM: 32G

Ideal para exhibiciones publicitarias o tableros de menú.



Android
(Estandar)



7*24 Horas
Reproducción bucle



HD-Panel



Soporta
Full HD 1080P

Ventana interior



Reproducción
en bucle



Conecta y
reproduce




Apagado
Programado



Conexión
Remoto

► Instalación

Admite múltiples métodos de instalación



Montaje en pared



Alambre de acero colgando



Incorporado



Colgante bipolar

► Automático on/off

Reproducción en bucle



► Dispositivo de entrada



PC

TV Box

DvD

► Dispositivo de salida



Monitor

TV

Proyector



Soporte



Soporte de pared



Cable de poder

▶ **Parámetros del producto**

Información de pantalla					
Tamaño de pantalla	43"	49"	55"	65"	75"
Tipo de panel	LED	LED	LED		
Aspecto de pantalla	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Resolución	1920*1080	1920*1080	1920*1080	3840*2160	3840*2160
Angulo de visión	178(H) / 178(V)	178(H) / 178(V)	178(H) / 178(V)	178(H) / 178(V)	178(H) / 178(V)
Brillo	2000-2500 nit				
Contraste	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Horas de uso	7*24Hrs	7*24Hrs	7*24Hrs	7*24Hrs	7*24Hrs
Tiempo de vida	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas

Sistema operativo	
Sistema operativo	Android;Linux/Windows (Opcional)
CPU	Quad-core 64-bit Cortex-A55, up to 1.8GHz
RAM	4G/8G/16G
ROM	32G/64G/128G
Internet	WIFI, LAN
Interfaz	DC IN x1,USB2.0 x1,USB3.0 x1,RJ45 x1,HDMI x1,TF Card x1

Informacion general	
Información general	Información funcional, Multimedia, Configuración de red, Configuración de tiempo compartido, Cambio de idioma, Restablecimiento del watchdog,

Información de paquete	
Temperatura	0℃~ 50℃
Temperatura limite	-20℃~60℃
Humedad	10% ~ 85% RH
Humedad limite	10% ~ 85% RH

Tamaño					
Tamaño	43"	49"	55"	65"	75"
Dimensión	980*568*85mm	1114*644*85mm	1249.6*720.4*85mm	1468.6*843.6*85mm	1689.6*968*85mm
Caja	1100*670*220mm	1250*750*220mm	1350*840*220mm	1580*980*220mm	1800*1100*220mm
Peso Neto	25kg	29kg	32kg	40kg	48kg
Peso bruto	28kg	32kg	36kg	44kg	58kg
Accesorios	Cable de poder				

► JS-DSS-A1 Serie

Pared de vídeo LCD

Varios tamaños de pantalla:
46"-3.5mm 55"-0.88mm 55"-1.8mm 55"-3.5mm 65"-3.5mm
Bueno para la exhibición de publicidad



Android
(Estandar)



7*24 Horas
Reproducción bucle



HD-Panel




Soporta
Full HD 1080P



► Parámetros del producto

Información de pantalla					
Tamaño de pantalla	46" 3.5mm	55" 0.88mm	55" 1.8mm	55" 3.5mm	65" 3.5mm
Tipo de panel	LED	LED	LED	LED	LED
Aspecto de pantalla	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Resolución	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	3840*2160
Angulo de visión	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)
Brillo	450cd/m²	450cd/m²	450cd/m²	450cd/m²	450cd/m²
Tiempo de respuesta	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms
Color	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B
Vidrio templado	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm
Tiempo de uso	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas
Sistema operativo					
Conexiones	HDMI*1+DVI*1+VGA*1+AV*1+RS232 IN*1+IR*1+USB*1				
Power					
Power Supply	AC100~240V				
Frecuencia	50/60Hz				
Maximo consumo	≤110W	≤180W	≤130W	≤110W	≤300W
Consumo estable	≤5W				
Información de empaque					
Tamaño	46" 3.5mm	55" 0.88mm	55" 1.8mm	55" 3.5mm	65" 3.5mm
Producto	1022.4*577.1*89.4mm	1210.5*681.2*111.08mm	1212.1*682.9*88.9mm	1212.1*682.9*88.9mm	1432.6*807.6*129.9mm
Paquete	1160*260*695mm	1360*260*870mm	1360*260*870mm	1360*260*870mm	1520*345*900mm
Peso neto	13KG	22KG	16.5KG	16KG	29KG
Peso bruto	16KG	25KG	19.5KG	19KG	35KG
Accesorios	Cable de poder, cable HDMI, cable de red				

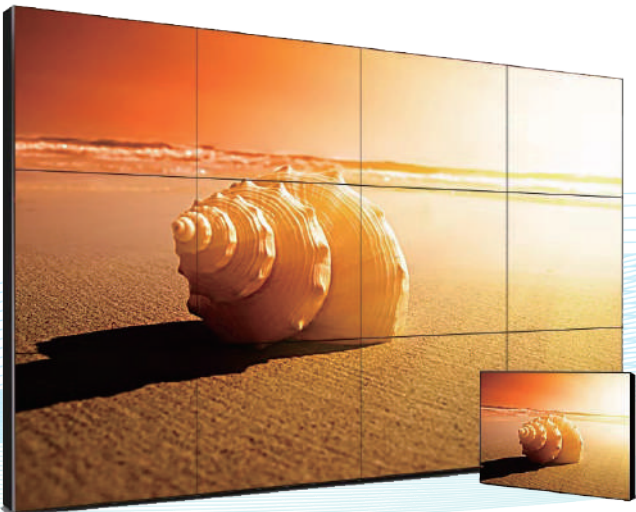

► JS-DSD-A1 Serie

Tablero de menú digital de escritorio

Varios tamaños de pantalla: 10.1" 15.6" 18.5" 21.5" 23.8" 29"

Android OS; Linux; Windows

RAM: 2G/4G ROM: 16G/32G/64G

Ideal para exhibiciones publicitarias o tableros de menú.



Android
(Estandar)



7*24 Horas
Reproducción bucle



HD-Panel



Soporta
Full HD 1080P



► Parámetros del producto

Información pantalla					
Tamaño	13.3"	15.6"	21.5"	23.8"	29"
Tipo panel	LED	LED	LED	LED	LED
Aspecto de pantalla	9:16	9:16	16:9	16:9	16:9
Resolución	1080*1920	1080*1920	1920*1080	1920*1080	1920*1080
Angulo de visión	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)	178(H)/ 178(V)
Brillo	300cd/m²	350cd/m²	450cd/m²	450cd/m²	450cd/m²
Tiempo de respuesta	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms
Color	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B	10bit, 1.07B
Vidrio templado	/	/	/	/	/
Horas de uso	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas	≥50,000 Horas
Sistema operativo					
Sistema operativo	Android;Linux/Windows (Opcional)				
CPU	Quad-core 64-bit Cortex-A55,up to 1.8GHz				
RAM	2G/4G				
ROM	16G/32G/64G				
Internet	WIFI,LAN				
Interfaz	DC IN x1,USB2.0 x1,USB3.0 x1,RJ45 x1,HDMI x1,TF Card x1				
Información general					
Informacion	Actualización de programas, lista de reproducción, memoria de puntos de interrupción, compatibilidad con subtítulos con desplazamiento, calendario, cortes entre cortes, pantalla dividida, encendido y apagado automático				
Power					
Power	AC100~240V				
Frecuencia	50/60Hz				
Consumo maximo	≤20W	≤25W	≤30W	≤35W	≤40W
Contumo estable	≤0.5W				
Información paquete					
Tamaño	13.3"	15.6"	21.5"	23.8"	29"
Producto	190*312.8*139mm	237.5*388*139mm	492.5*284*160mm	542*320*160mm	690*310*160mm
Paquete	420*300*250mm	500*350*250mm	615*400*270mm	675*450*270mm	815*450*270mm
Peso neto	2.5KG	3.5KG	5.2KG	5.6KG	7.2KG
Peso bruto	3.2KG	4.3KG	6.2KG	6.8KG	8.5KG
Accesorios	Cable de poder, control remoto, antena de Wi-Fi				

Pantalla LCD personalizada de forma irregular



Pantalla LCD cuadrada



Pantalla LCD redonda



Pantalla LCD de escritorio Interactiva



Pantalla de barra LCD




LCD interactivo



LCD 3D Transparente

Plataforma en la nube CSM

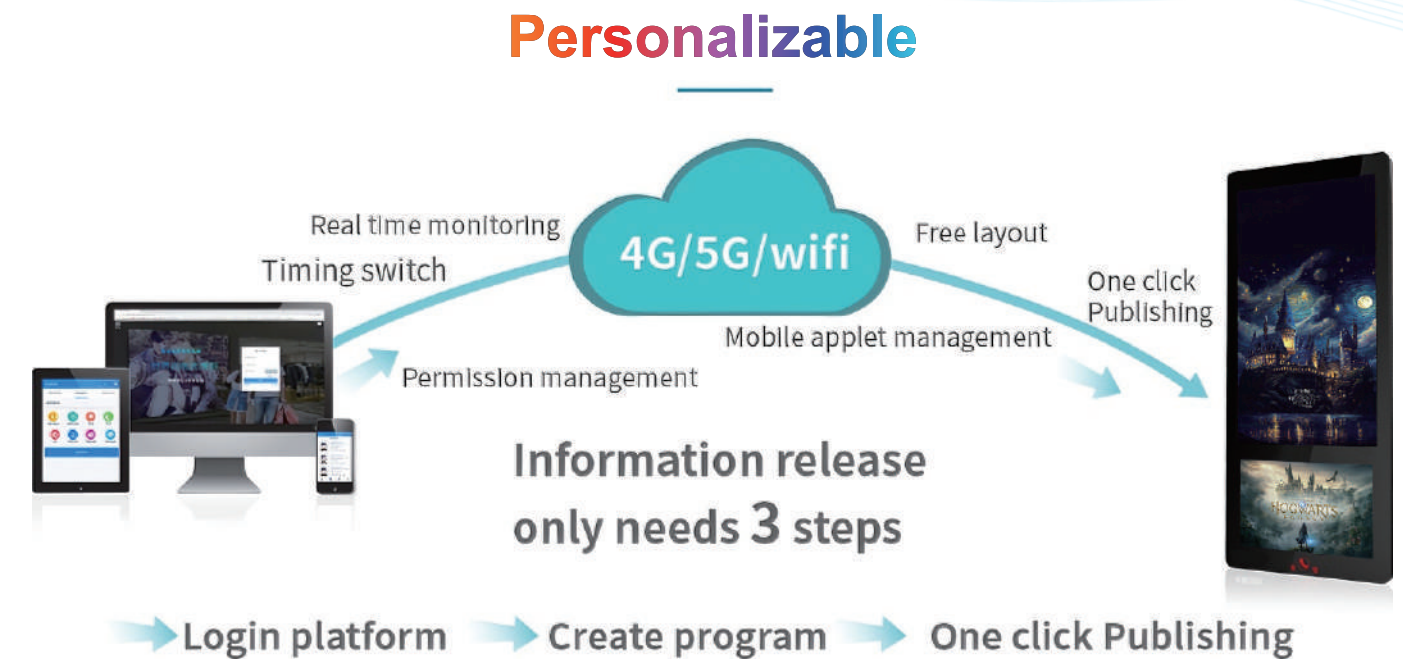

Sistema de señalización digital CMS

El sistema de señalización digital CMS integra tecnología de red, tecnología de la información y tecnología multimedia para difundir diversos tipos de información. El software se utiliza ampliamente en displays comerciales, medios publicitarios, información en tiempo real y otros escenarios laborales. Puede utilizarse para la producción de programas tanto en PC como en dispositivos móviles. Es fácil de usar y está diseñado para usuarios no profesionales. Se puede aplicar a todo tipo de equipos de visualización, como señalización digital, máquinas publicitarias, equipos táctiles multifunción, televisores, pantallas LED, pantallas de empalme LED, etc.

Fabrica



R&D

Estructura estable,
estable durante el
transporte

Electricidad segura

18 derechos de autor y
patentes de software

Centro Comercial

Entre las 200 princi-
pales empresas de
comercio exterior del
distrito de Longhua,
Shenzhen

Empresa especializada
y de alta calidad

Con presencia en más
de 60 países de todo el
mundo

Cadena de suministro

OC: BOE, CSOT, LG

Placa base:
YISHENG, HUIDU
ZHUOCE

Placa de
alimentación:
Megmeet

Produccion

Cualificaciones
exhaustivas garanti-
zan una calidad
superior.

Una capacidad
constante garantiza
entregas puntuales.

Preventa

- Demostración individual del producto por parte del gerente de ventas.
- Soluciones personalizadas según las necesidades del cliente.
- Asesoramiento en la toma de decisiones de compra mediante análisis de mercado.
- Proporcionamiento de muestras para pruebas y evaluación de pedidos grandes.
- Ofrecimiento de asesora- miento y soporte técnico profesional.

Ven

- Especialistas comerciales dan seguimiento a los pedidos para garantizar una entrega puntual.
- Se aceptan pagos bancari- os B2B.
- Expertos en logística se encargan del envío y la instalación.
- Los gerentes de cuenta se mantienen en contacto y resuelven las dudas con prontitud.

Postventa

- 5000 profesionales de instalación y servicio posventa.
- Capacitación gratuita en el funcionamiento hasta garantizar la competencia.
- Garantía de tres años con cobertura nacional y mantenimiento de por vida.
- Línea de atención telefóni- ca disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Aliados

